


## Sertisseuse HM 3 H



### Données techniques

Modell:	HM 3 H
Force de sertissage (kN/Ton)	700 / 70
Sans lubrification	✓
Control	Control C.2
Raccord 1 pièce SAE R 12 / 4SP*	1 "
Raccord 2 pièce SAE R 12 / 4SP*	1 "
Raccord 1 pièce SAE R 15 / 4SH*	¾ "
Raccord 2 pièce SAE R 15 / 4SH*	¾ "
Industrie*	2 "
Coude de 90°*	1½ "
Capacité de sertissage max	70 mm
Ouverture	+35 mm
Ouverture sans mors	105 mm
Type de mors	239-xx
Vitesse (mm/sec.)	
Fermer	8,3
Presses	8,3
Open	13,8
Volume (dBA)	53
Motorisation	5,5 kW
Huile	50.00 l
L x l x h Machine (mm)	790 x 600 x 672
Poids	195 Kg

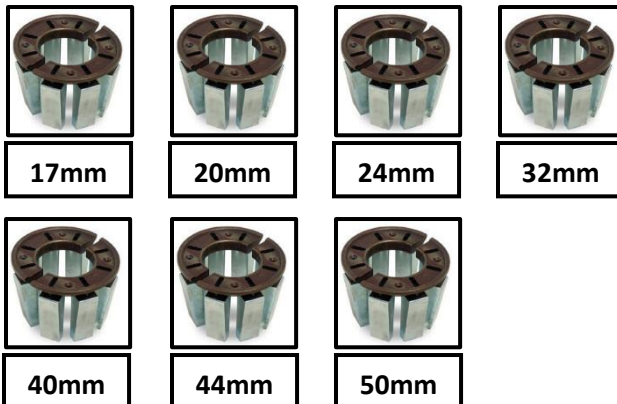

\* En fonction de l'embout || Avec mâchoires principales



Sans lubrification



Universal



Ergonomique



Silencieuse



CE Conforme



2 ans de  
garantie